

FICHE PRODUIT ECLISCOPE500

ECLISCOPE POUR FOURRURE



CE

DESCRIPTION


Pièce en acier galvanisé AZ100 d'épaisseur 0,52mm en forme de U.

APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Rallonge de fourrures 17/47 et 18/45 pour doublage de mur en contre-cloison, s'utilisant avec les fourrures (suivant le système Doubloscope). Raccord et rallong de fourrure 17-47 et 18-45 pour la réalisation de plafond.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Référence | Dimensions (mm) | | | Unité de vente | | Palette 1 | Palette 2 | Code EAN | |
|-------------------------------------|-----------------|----|----|----------------|-------------------|---------------------|--------------|----------|---------------|
| | Long. (mm) | A | B | C | Long/ 200 pcs (m) | Poids/ 200 pcs (kg) | Nb de pièces | | Nb de pièces |
| ECLISCOPE-500 | 500 | 19 | 48 | 19 | 100 | 40,00 | 200 | 400 | 3602440005569 |
| Inertie : $I = 0,24 \text{ cm}^4$. | | | | | | | | | |

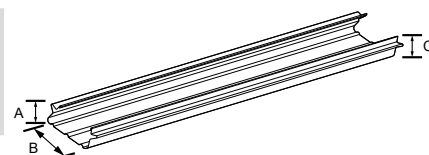

AVANTAGES PRODUITS

- Adapté aux fourrures 18-45 et 17-47
- Gain de temps
- Pas de coupe
- Pas de déchet
- Réglages au millimètre près sur une plage de 1 à 20 cm avec un recouvrement de 10 cm minimum.